



□ 86mm



外形图

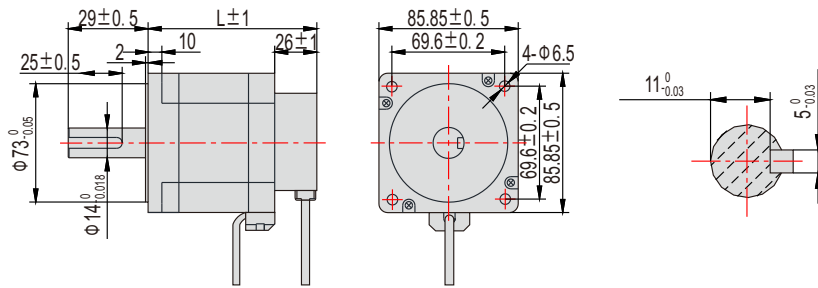

接线图



※ 此外形图为单转轴产品。

※ 我们可以根据您的要求制定步进电机的电气参数，也可以增配偏心齿轮减速箱或行星减速箱、断电刹车、编码器等。

※ 步进电机安装时务必用电机前端盖安装止口定位，并注意公差配合，严格保证步进电机输出轴与负载的同轴度。

### 应用领域

木工雕刻机、激光雕刻机、打标机、贴标机、固晶机、焊线机、UV打印机、3D打印机、喷绘机、绘图仪、绣花机、点胶机、灌胶机、焊锡机 BGA返修台、贴合机、贴片机、热压机、背光源贴膜机、涂装机、往复机、端子机、剥线机、绕线机、锡膏印刷机、PCB钻孔机、V-CUT机 打靶机、FPC补强机、涂布机、叠片机、IC分选机、IC烧录机、编带机、医疗设备、非标设备、XYZ测量仪、连接器组装机、SMT周边设备等

### 技术参数

项目	技术参数
步距角	1.8°
步距角精度	±5% (整步, 空载)
电阻精度	±10%
电感精度	±20%
温升	80°C Max (额定电流, 二相通电)
环境温度	-20°C~+50°C
绝缘电阻	100MΩ Min500VDC
耐压	820V AC 一分钟
径向间隙	0.02Max (450g负载)
轴向间隙	0.08Max (450g负载)
径向最大负载	220N (距法兰面20mm)
轴向最大负载	60N

### 技术参数

步进电机型号		驱动器型号	电流/相	电阻/相	电感/相	静力矩	引出线	转子惯量	电机重量	机身长度 (含编码器)
单轴	双轴		A	Ω	mH	kg-cm		g-cm²	Kg	L(mm)
YSD288-RA4-E	YSD288-RB4-E	SEB2M68	5.6	0.4	2.5	42	4	1400	2.4	104
YSD2812-RA4-E	YSD2812-RB4-E		5.6	0.6	5.5	80	4	2700	3.72	140
YSD2816-RA4-E	YSD2816-RB4-E		5.6	0.75	7.2	120	4	4000	4.5	176