






□ 130mm



外形图

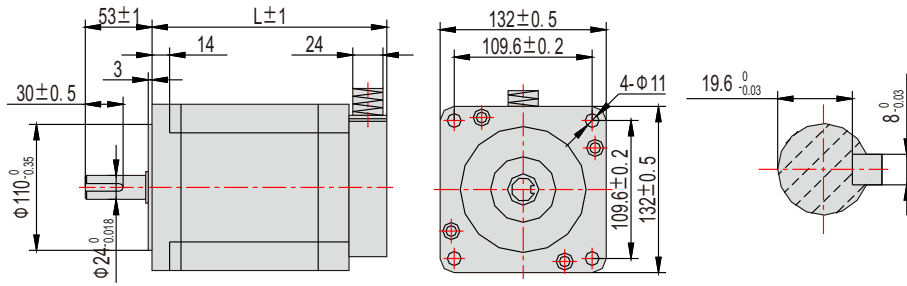

接线图



1	2	3	4
U	V	W	GND

※ 此外形图为单转轴产品。

※ 我们可以根据您的需求制定步进电机的电气参数，也可以增配偏心齿轮减速箱或行星减速箱、断电刹车、编码器等等。

※ 步进电机安装时务必用电机前端盖安装止口定位，并注意公差配合，严格保证步进电机输出轴与负载的同心度。

应用领域

木工雕刻机、激光雕刻机、打标机、贴标机、固晶机、焊线机、UV打印机、3D打印机、喷绘机、绘图仪、绣花机、点胶机、灌胶机、焊锡机 BGA返修台、贴合机、贴片机、热压机、背光源贴膜机、涂装机、往复式、端子机、剥线机、绕线机、锡膏印刷机、PCB钻孔机、V-CUT机 打靶机、FPC补强机、涂布机、叠片机、IC分选机、IC烧录机、编带机、医疗设备、非标设备、XYZ测量仪、连接器组装机、SMT周边设备等

技术参数

项目	技术参数
步距角	1.2°
步距角精度	±5% (整步, 空载)
电阻精度	±10%
电感精度	±20%
温升	80°C Max (额定电流, 二相通电)
环境温度	-20°C~+50°C
绝缘电阻	100MΩ Min500VDC
耐压	820V AC 一分钟
径向间隙	0.02Max (450g负载)
轴向间隙	0.08Max (450g负载)
径向最大负载	220N (距法兰面20mm)
轴向最大负载	60N

技术参数

步进电机型号		驱动器型号	电流/相	电阻/相	电感/相	静力矩	引出线	转子惯量	电机重量	机身长度
单轴	双轴		A	Ω	mH	kg-cm		g-cm ²	Kg	L(mm)
YSD31318-KA3	YSD31318-KB3	SEA3D720	4	3.2	22.1	200	4	26700	14.1	183
YSD31321-KA3	YSD31321-KB3		4	0.8	17.6	280	4	33970	17.2	215
YSD31325-KA3	YSD31325-KB3		4	1.1	23.1	350	4	41240	19.8	247